


IMPALCATI DI PRIMA CATEGORIA

80x25	45																		
80x30	50																		
70x35	55																		
60x40	60																		
50x40	60																		
45x40	60																		
38x45	65																		
30x55	75																		
25x60	80																		
SEZ. TRAVE	H. TOT																		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			LUCE DI CALCOLO																

SEZIONE TRAVE

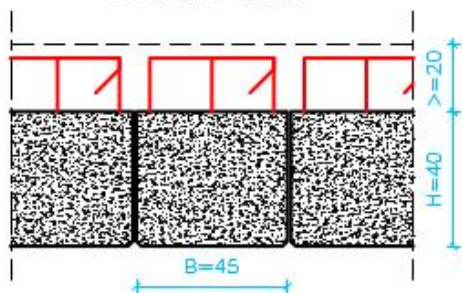

CARATTERISTICHE TRAVE

Classe resistenza 28gg	C32/40 Mpa
Resistenza cls 7gg	Rck30 Mpa
Classe esposizione	XF4(S5)
Copriferro	=4 cm

QUANTITA' AL m DI TRAVE

Area	=0.18 m ²
Peso	=4.50 KN
Superficie cassero	=1.18 m ²
Calcestruzzo	=0.18 m ³
Acciaio B 450 C	=53 kg

QUANTITA' AL m² DI SOLETTA

Acciaio B 450 C	=30 kg
-----------------	--------

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO



SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

