



VIALE CADORE 61/B - 32014 - PONTE NELLE ALPI (BL)
 TEL. 0437998545 - FAX 0437990234 - www.iron srl.it - info@iron srl.it
 Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000
 Certificato n° IT229946

TRAVE 45x40


CERTIFICATO CE N° 8001497-1035 SECONDO UN EN ISO 15050-2007

IMPALCATI DI PRIMA CATEGORIA

SEZ. TRAVE	H. TOT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80x25	45											
80x30	50											
70x35	55											
60x40	60											
50x40	60											
45x40	60											
38x45	65											
30x55	75											
25x60	80											

LUCE DI CALCOLO

SEZIONE TRAVE

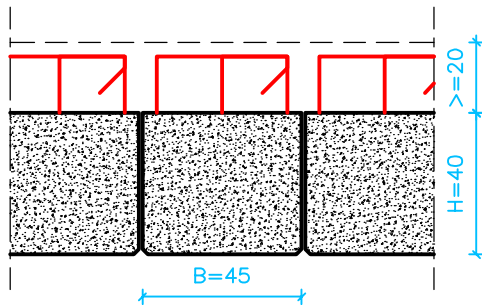

CARATTERISTICHE TRAVE

Classe resistenza 28gg	C32/40 Mpa
Resistenza cls 7gg	Rck30 Mpa
Classe esposizione	XF4(S5)
Copriferro	=4 cm


QUANTITA' AL m DI TRAVE

Area	=0.18	m ²
Peso	=4.50	KN
Superficie cassero	=1.18	m ²
Calcestruzzo	=0.18	m ³
Acciaio B 450 C	=53	kg

QUANTITA' AL m² DI SOLETTA

Acciaio B 450 C	=30	kg
-----------------	-----	----

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

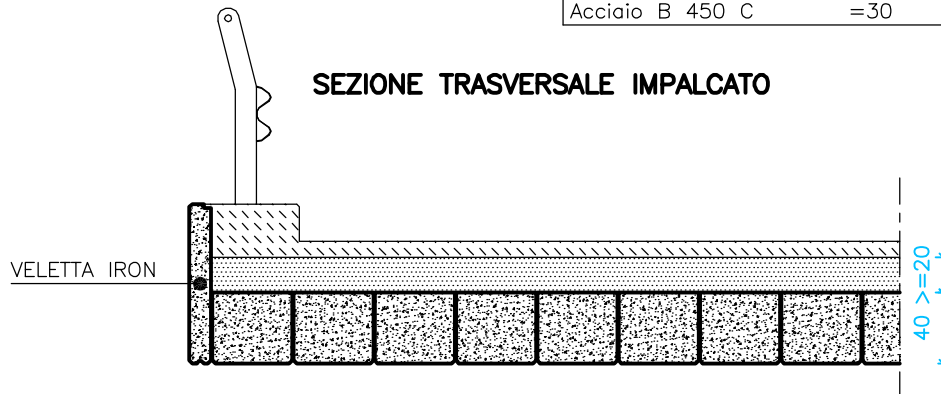

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

